

## KIT UTA

UNIDADES INTERIORES GMV

www.thermosite.com



INDUSTRIAL


Uma interface que permite a ligação de unidades de tratamento de ar com uma bateria de expansão direta às unidades externas GMV5. Cada kit UTA está equipado com uma válvula de expansão, caixa eletrónica e controlo. Este kit completo (sondas e comando incluídos) é utilizado para tratar a temperatura do ar de ventilação.



Caixa de controle



Válvula de expansão

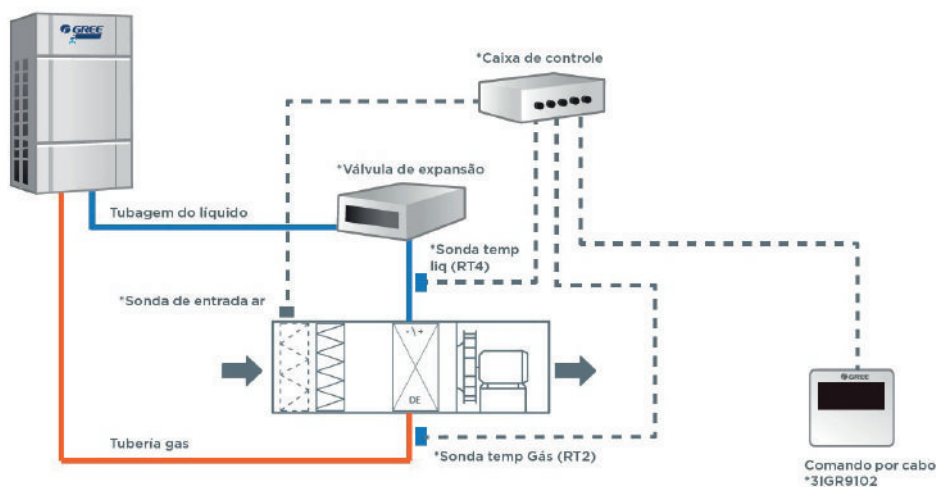

\* Incluído  
Cabo de sondas L=10m  
Para seleção / instalação, consulte o Manual Técnico



● De série  
○ Opcional

COMANDO DE SÉRIE



Comando por cabo  
\*3IGR9102

MODELO		GMV5 AHU 140	GMV5 AHU 280	GMV5 AHU 560
Código		3IGR9000	3IGR9001	3IGR9002
Referência de fabricante		GMV-N140U/A-T	GMV-N280U/A-T	GMV-N560U/A-T
Potência	Frio (kW)	9 / 11.2 / 14	22.4 / 28	45 / 50.4 / 56
	Calor (kW)	10 / 12.5 / 16	25 / 31.5	50 / 56.5 / 62.5
Consumo elétrico	(kW)	0.005	0.005	0.005
Diâmetro de tubagem	Líquido (Pol.)	3/8	3/8	1/2 - 5/8
	Gás (Pol.)	5/8	3/4 - 7/8	1 1/8
Largura do produto / altura / profundidade	(mm)	203 / 85 / 326	203 / 85 / 326	246 / 120 / 500
Largura da embalagem / altura / profundidade	(mm)	539 / 247 / 461	539 / 247 / 461	759 / 180 / 645
Largura do controlador / altura / profundidade	(mm)	334 / 111 / 284	334 / 111 / 284	334 / 111 / 284
Peso líquido / bruto	(kg)	8.6 / 11.5	8.6 / 11.5	8.6 / 11.5