


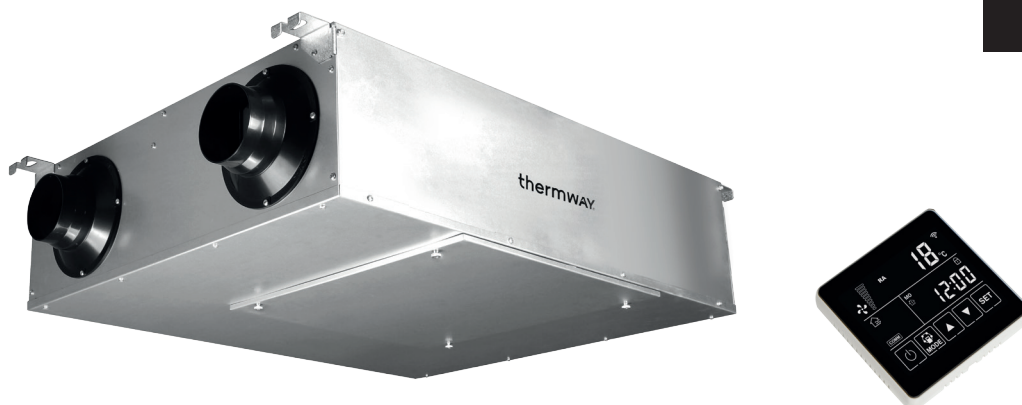

VMC ECO-EX

VMC - RECUPERADOR DE ENERGIA

Caixa de ventilação de duplo fluxo, extração e insuflação, com recuperação de energia entre fluxos.

CARACTERÍSTICAS


- > Unidade de recuperação de calor classe A
- > Estrutura acabamento resistente em aço galvanizado, com estrutura interna em EPS e isolamento interno
- > Permutador de papel de alta eficiência
- > Ventilador AC de 3 velocidades
- > Controlador touch-screen avançado incluído
- > Filtros G3 (de série)

Modelo	Velocidade	Corrente absorvida [A]	Potência [W]	Caudal		Pressão estática* [Pa]	Eficiência permutador [%]		
				[m3/h]	[L/s]		Temperatura	Entalpia	
								Aquecimento	Arrefecimento
VMC ECO-EX-150	Baixa	0,45	93	120	34	45	82	75	61
	Média	0,47	98	150	42	70	80	73	59
	Alta	0,47	102	150	42	90	80	73	59

Código	JE234
Modelo	Recuperador VMC ECO-EX 150
Tipo	Instalação de teto
Velocidades	3
Estrutura	Estrutura e ventiladores em chapa de aço galvanizada + Estrutura em espuma EPS + isolamento interno
Permutador de calor	Caixilho de resina integrado + estrutura papel alta eficiência
Ventilador	Ventilador AC
Controlador	Controlador na unidade + Controlo remoto inteligente
Bypass	Sem bypass
Filtro	G3
Alimentação	220-240V ~ 50 Hz
Aplicação	Temperatura: -20 ~ 45°C
	Humidade: abaixo de 85% HR
Diâmetro da conduta	Ø100 mm
Peso	29 Kg


* Pressão estática para modelo equipado com filtros G3 e F7

DIMENSÕES

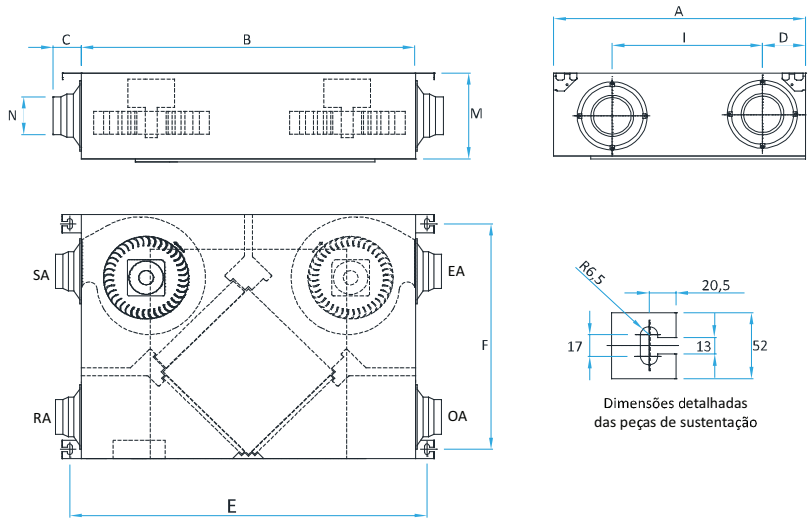

Modelo	A	B	C	D	E	F	I	M	N
VMC ECO-EX-150	685	860	70	122	920	618	405	220	Ø98

GRÁFICOS DE PERFORMANCE

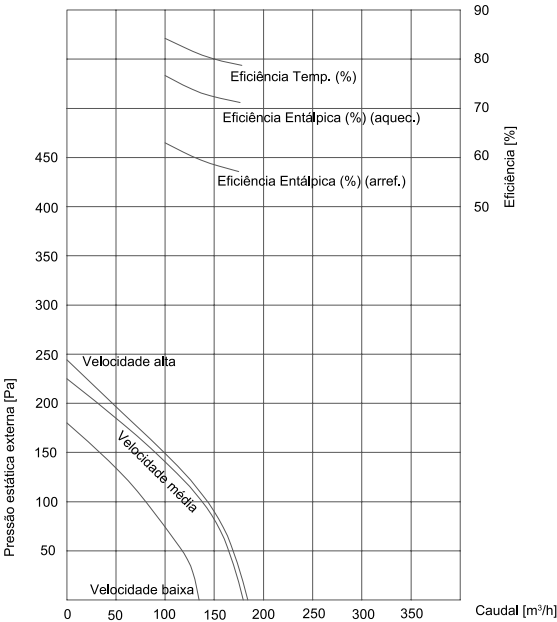

* Pressão estática para modelo equipado com filtros G3 e F7