
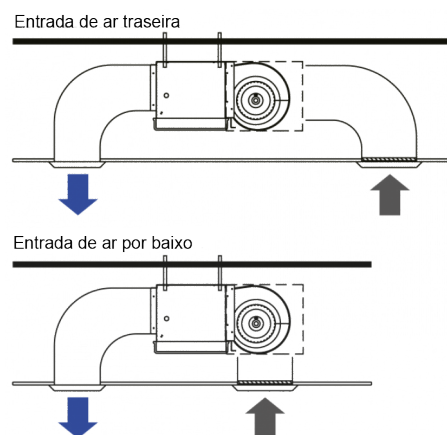


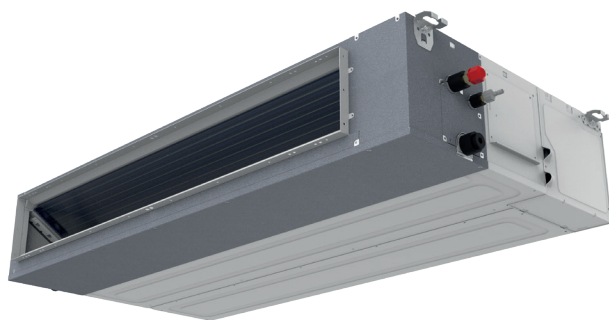

MULTISPLIT

CONDUTA LC INT.

Unidade Interior Conduta Multi

- > Gás ecológico R32
- > Wifi incluído
- > Detetor de fuga de gás
- > Unidades compactas – com 245 mm de altura
- > Com entrada de ar novo
- > Filtro incluído
- > Bomba de condensados de série, 70 cm
- > Retorno do ar flexível (entrada do ar por trás ou por baixo)
- > Comando de parede de série
- > Pressão estática disponível de 0 a 160Pa
- > Função anti-frio

MODELO			U.INT. CONDUTA LC 12	U.INT. CONDUTA LC 24
Código			AE029	AE031
Alimentação	V-F-Hz		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Capacidade arrefecimento	kW		12000(4600-15000)	24000(7400-28000)
	Btu/h		3.52(1.35-4.40)	7.03(2.16-8.20)
Consumos nominais arrefecimento	kW		120	200
Capacidade aquecimento	kW		13000 (4200-18100)	27000(6800-31700)
	Btu/h		3.81(1.24-5.30)	7.91(1.98-9.30)
Consumos nominais aquecimento	kW		120	200
Caudal (A/M/B)	m3/h		720/600/500	1400/1190/980
Perda de carga disponível	Pa		25(0~160)	25(0~160)
Pressão sonora (A/M/B)	dB(A)		37/34/32	43/41/39
Potência sonora (A)	dB(A)		52	55
Uni. Interior	Dimensões(LxPxA)	mm	700x700x245	1000x700x245
	Embalagem (LxPxA)	mm	930x830x300	1230x830x300
	Peso liq./bruto	Kg	21/25	32/38
Tubagem de interligação	Ligação líquido	inch	1/4"	3/8"
	Ligação gás	inch	1/2"	5/8"
Cabos de interligação			3x1.5 + T	3x1.5 + T
Controlador			Comando de Parede	Comando de Parede
Temperaturas de operação	Interior(arref./aquec.)	°C	17~32/0~30	17~32/0~30

