



Wi-Fi



Comando de parede



Bomba de condensados



Garantia total




Garantia peças



Gás



Inverter

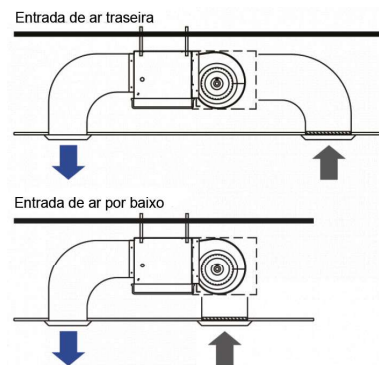

COMERCIAL

CONDUTA LC

CONJUNTO CONDUTA

- > Classe energética A++/A+++
- > Gás ecológico R32
- > Wi-Fi incluído
- > Detetor de fuga de gás
- > Unidades compactas – com 245 mm de altura
- > Com entrada de ar novo
- > Filtro incluído

- > Bomba de condensados de série, até 70 cm
- > Retorno do ar flexível (entrada do ar por trás ou por baixo)
- > Comando de parede de série
- > Pressão estática disponível de 0 a 160Pa
- > Bateria Gold finn
- > Função anti-frio
- > Auto-diagnóstico de erros

MODELO			CONJ. CONDUTA LC 12	CONJ. CONDUTA LC 24	CONJ. CONDUTA LC 36	CONJ. CONDUTA LC 48 T
Código			AE033	AE035	AE036	AE043
Alimentação	V~,Hz,Ph		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	380-415V, 3Ph, 50Hz
Capacidade Arrefecimento	Btu/h		12000(4600-15000)	24000(7400-28000)	36000(9800-44300)	48000(16241-56298)
	KW		3.52(1.35-4.40)	7.03(2.16-8.20)	10.55(2.9-13)	14.0(4.76-16.50)
Consumos nominais arrefecimento	KW		1.03(0.26~1.60)	2.17(0.67-3.30)	3.4(0.71-4.71)	5.0(1.71-6.6)
	A		4.48(1.13~6.96)	9.43(2.91-14.35)	15(3.2-21.5)	9.00(1.50-15.00)
Capacidade aquecimento	Btu/h		13000 (4200-18100)	27000(6800-31700)	38000(8800-46000)	55000(16309-55104)
	KW		3.81(1.24-5.30)	7.91(1.98-9.30)	11.15(2.6-13.5)	16.00(4.78-16.15)
Consumos nominais aquecimento	KW		1.02(0.19~1.51)	2.13(0.65-3.30)	3.45(0.47-4.13)	9.00(1.50-15.00)
	A		4.43(0.83~6.57)	9.26(2.83-14.35)	15.5(2.43-18)	10.00(1.50-15.00)
SEER/SCOP	W/W		6.4/5,1 ¹	6.1/5,2 ¹	6.1/4,0 ²	6.1/4,0
Classe energética			A++ / A+++ ¹	A++ / A+++ ¹	A++ / A+ ²	A++ / A+
Tubagem de interligação	Ligação líquido	pol.	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"
	Ligação gás	pol.	3/8"	5/8"	5/8"	3/4"
Cabos de alimentação	mm ²		2x2.5 + T	2x2.5 + T	2x4.0 + T	5x2.5 + T
Cabos de interligação	mm ²		3x1.5 + T	3x1.5 + T	2x1.5 + T // 2x1	3*1.5 + T
Temp. de operação Interior (arref./aquec.)	°C		17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30	1732/0~30
UNIDADE INTERIOR			U.INT. CONDUTA LC 12	U.INT. CONDUTA LC 24	U.INT. CONDUTA LC 36	U.INT. CONDUTA LC 48
Código			AE029	AE031	AE032	AE042
Caudal (A/M/B)	m ³ /h		720/600/500	1400/1190/980	1900/1600/1400	2300/2000/1700
Perda de carga disponível	Pa		25(0~160)	25(0~160)	37(0~160)	50(0~160)
Controlador			Comando de Parede	Comando de Parede	Comando de Parede	Comando de Parede
Pressão sonora (A/M/B)	dBA		37/34/32	43/41/39	44/41/39	52/49/47
Potência sonora	dBA		52	55	55	60
Dimensões unidade (LxPxX)	mm		700x700x245	1000x700x245	1400x700x245	1400x700x245
Dimensões embalagem (LxPxX)	mm		930x830x300	1230x830x300	1630x830x300	1630x830x300
Peso liq./bruto	Kg		21/25	32/38	42/48	42/48
UNIDADE EXTERIOR			U.EXT. LC 12 M	U.EXT. LC 24 M	U.EXT. LC 36 M	U.EXT. LC 48 T
Código			AE001	AE003	AE005	AE007
Pressão sonora (A/M/B)	dBA		54	58	57	60
Potência sonora	dBA		64	68	66	70
Dimensões unidade (LxPxX)	mm		709x536x280	900x350x700	970x395x805	840x840x288
Dimensões embalagem (LxPxX)	mm		825x345x595	1020x430x770	1105x495x895	910x910x350
Peso liq./bruto	Kg		23/27	43/48	72/76	30 / 35
Refrigerante	Tipo		R32	R32	R32	R32
	Quantidade	Kg	0.78	1.45	2.54	3.6
	Compr. pré-carga	m	5	5	5	5
	Carga adicional	g/m	30	50	50	50
Comprimento máximo	m		25	50	65	65
Altura máxima	m		10	25	30	30
Preço			950,00 €	1 330,00 €	2 020,00 €	2 680,00 €

1) Para clima quente
2) Para clima médio



COMANDO DE SÉRIE

